**ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

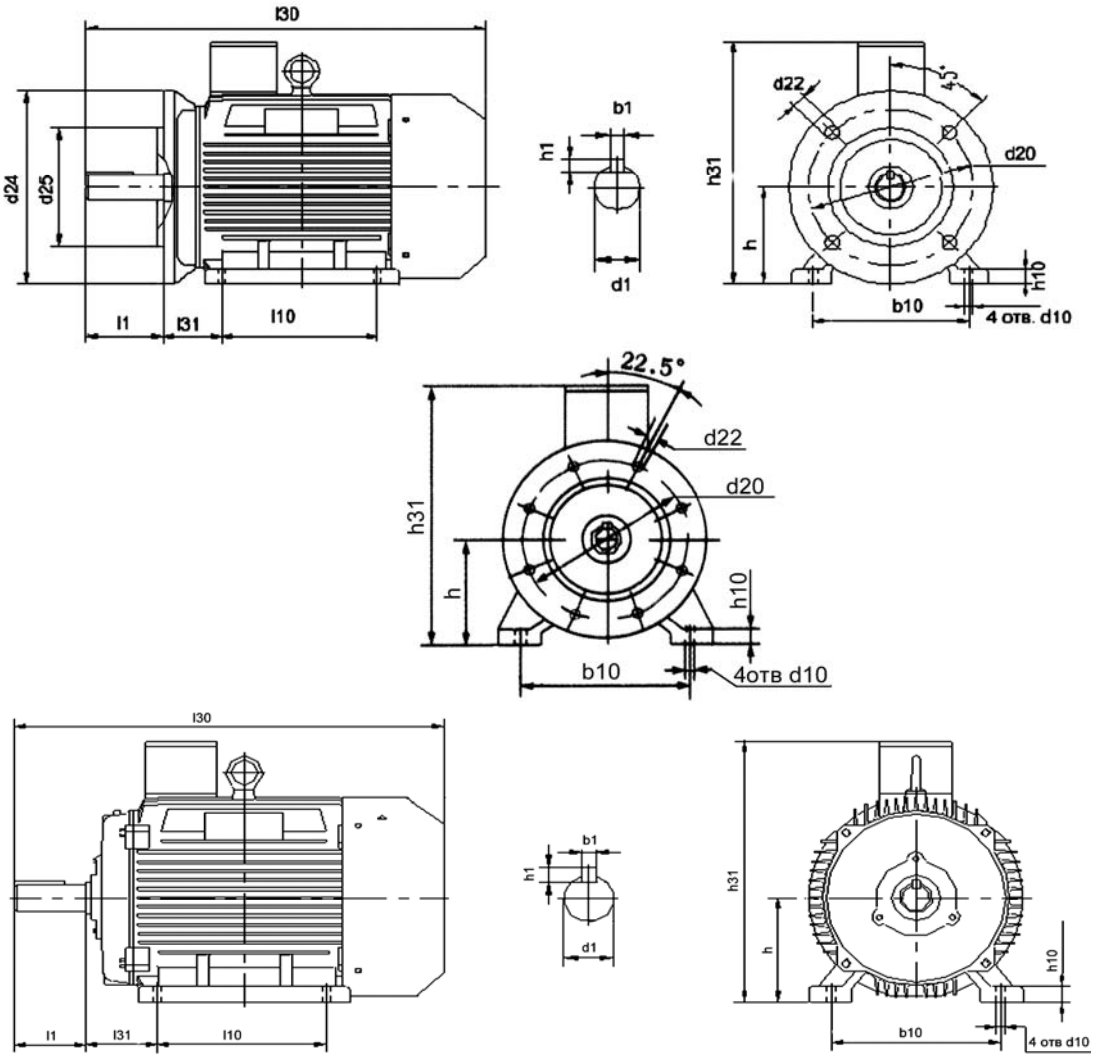


| Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры | | | Установочные и присоединительные размеры , мм | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | l30 | h31 | d24 | l1 | l10 | l31 | d1 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b10 | h1 | h10 | h |
| 5АИ56 | 2;4 | 218 | 148 | 140 | 23 | 71 | 36 | 11 | 6 | 115 | 10 | 95 | 4 | 90 | 4 | 7 | 56 |
| 5АИ63 | 2;4 | 240 | 180 | 160 | 30 | 80 | 40 | 14 | | 130 | | 110 | 5 | 100 | 5 | 8 | 63 |
| 5АИ71 | 2;4;6;8 | 280 | 190 | 200 | 40 | 90 | 45 | 19 | 8 | 165 | 12 | 130 | 6 | 112 | 6 | | 71 |
| 5АИ80А | 2;4;6;8 | 296 | 204 | | 50 | 100 | 50 | 22 | | | | | | 125 | | 9 | 80 |
| 5АИ80В | 2;4;6;8 | 320 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5АИ90L | 4 | 350 | 250 | 250 | 60 | 125 | 56 | 24 | 12 | 215 | 14 | 180 | 8 | 140 | 7 | 10 | 90 |
| 5АИ100L | 2;4;6;8 | 385 | 265 | | | 140 | 63 | 28 | | | | | | 160 | | 13 | 100 |
| 5АИ100S | 2;4 | 365 | 270 | | | 112 | | 28 | | | | | | | | 14 | |
| 5АИ112М | 2;4;6;8 (МА;МВ) | 433 | | 300 | 80 | 140 | 70 | 32 | | 265 | 15 | 230 | 10 | 190 | 8 | | 112 |
| 5АИ132S | 4; 6; 8 | 500 | 345 | 350 | | | 89 | 38 | | 300 | 19 | 250 | | 216 | | 15 | 132 |
| 5АИ132М | 2; 4; 6; 8 | 500 | 330 | | | 178 | | | | | | | | | | 18 | |
| 5АИ160S | 2 | 615 | 420 | | 110 | | 108 | 42 | 15 | | | | 12 | 254 | 9 | 20 | 160 |
| | 4; 6; 8 | | | | | | | 48 | | | | | 14 | | | | |
| 5АИ160М | 2 | 670 | | | | 210 | | 42 | | | | | 12 | | 8 | | |
| | 4; 6; 8 | | | | | | | 48 | | | | | 14 | | 9 | | |
| 5АИ180S | 2 | 670 | 455 | 400 | | 203 | 121 | 48 | | 350 | | 300 | | 279 | 9 | 22 | 180 |
| | 4; 6; 8 | 700 | | | | | | 55 | | | | | 16 | | 10 | | |
| 5АИ180М | 2 | 720 | 445 | | | 241 | | 48 | | | | | 14 | 279 | 9 | | |
| | 4 | | 455 | | | | | 55 | | | | | 16 | | 10 | | |
| 5АИ200L | 2 | 770 | 510 | 450 | 140 | 305 | 133 | 55 | 19 | 400 | 8отв d19 | 350 | | 318 | 10 | 20 | 200 |
| | 4; 6; 8 | 800 | | | | | | 60 | | | | | 18 | | 11 | 25 | |
| 5АИ200М | 2 | 760 | 505 | | 110 | 267 | | 55 | | | | | 16 | | 10 | | |
| | 4; 6; 8 | 800 | 500 | | 140 | | | 60 | | | | | 18 | | 11 | | |
| 5АИ225М | 2 | 840 | 550 | 550 | 110 | 311 | 149 | 55 | | 500 | | 450 | 16 | 356 | 10 | | 225 |
| | 4; 6; 8 | | | | 140 | | | 65 | | | | | 18 | | 11 | | |
| 5АИ250S | 2 | 910 | 610 | | | | 168 | 65 | 24 | | | 450 | | 406 | 11 | 32 | 250 |
| | 4; 6 | | | | | | | 75 | | | | | 20 | | 12 | | |
| 5АИ250М | 2 | 910 | 610 | 550 | | 349 | 168 | 65 | | 500 | 8отв d19 | 450 | 18 | 406 | 11 | | 250 |
| | 4;6;8 | | | | | | | 75 | | | | | 20 | | 12 | | |
| 5АИ280S | 2 | 1000 | 660 | 660 | | 368 | 190 | 70 | | 600 | 8отв d24 | 550 | 20 | 457 | 11 | | 280 |
| | 4; 6; 8 | | | | 170 | | | 80 | | | | | 22 | | 12 | | |
| 5АИ280М | 2 | 1000 | 675 | | 140 | 419 | 190 | 70 | 24 | | | | 20 | 457 | 12 | 30 | 280 |
| | 4; 6; 8 | 1100 | | | 170 | | | 80 | | | | | 22 | | 14 | | |
| 5АИ315S | 2 | 1330 | 865 | | 140 | 406 | 216 | 75 | 28 | | | | 20 | 508 | 12 | 44 | 315 |
| | 4; 6;8 | | | | 170 | | | 90 | | | | | 25 | | 14 | | |
| 5АИ315М | 2 | | | | 140 | 457 | | 75 | | | | | 20 | | 12 | 46 | |
| | 4; 6;8 | | | | 170 | | | 90 | | | | | 25 | | 14 | | |
| 5АИ355М | 4; 6; 8 | 1565 | 1010 | 800 | 210 | 500 | 254 | 100 | | 740 | | 680 | 28 | 610 | 16 | 52 | 355 |
| | 10; 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5АИ355S | 4; 6; 8 | | | | | 560 | | | | | | | | | | | |
| | 10; 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |